




› Modellen

MADE IN
GERMANY

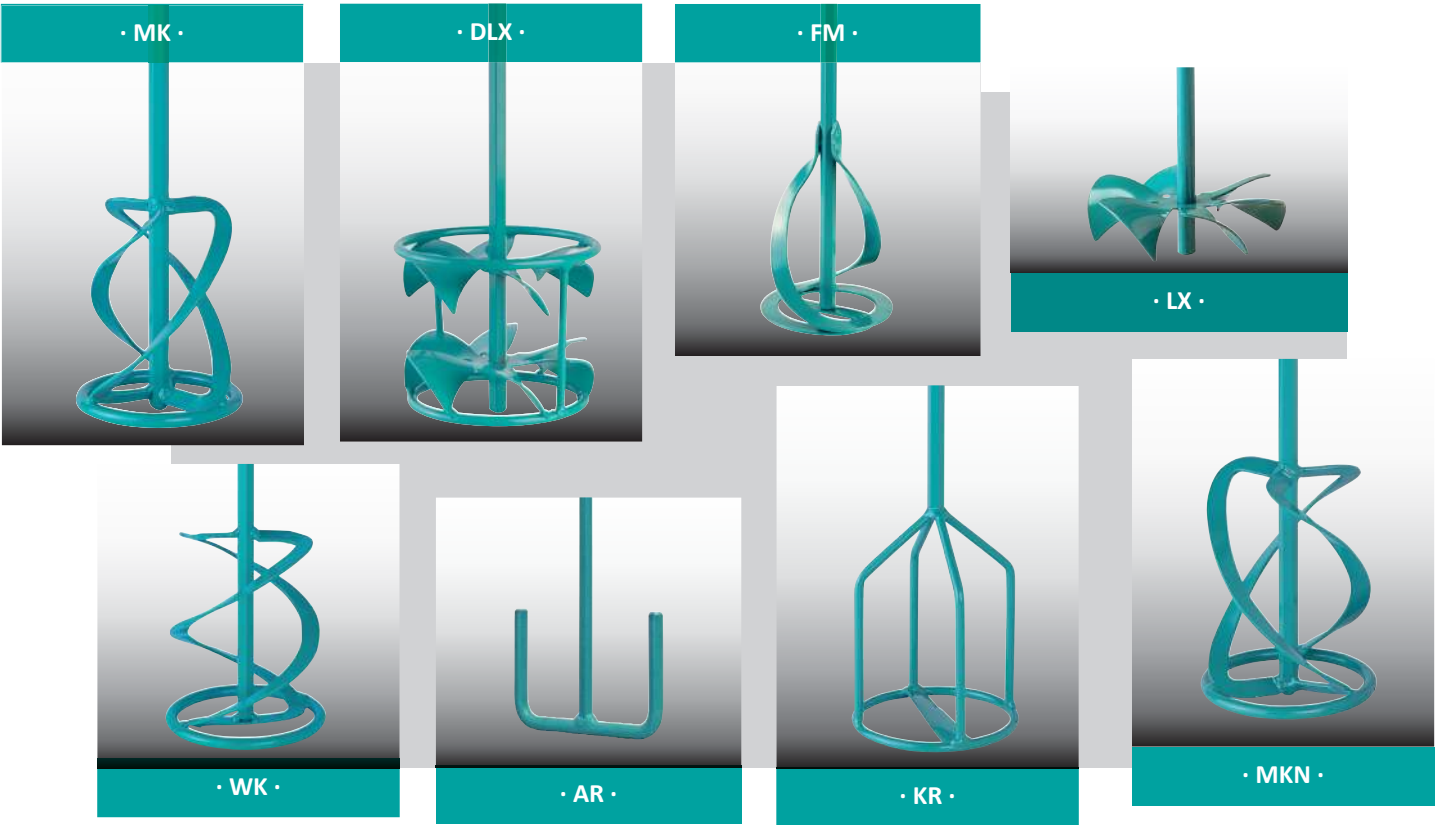

ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

		Art. Nr.	Type	Menghoe- veelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]	min. grootte boorhouder [mm]	Aansluiting mengma- chine	min. Aandrijf- vermogen [W]
LX  De supersnelle mengstaaf, ideaal voor alle vloeibare en vloeïende materialen zoals verf, bekledingen, EP-hars evm.;	    	40030-000	LX 70 S	tot 10	70	400	10		500
		40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
		40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
		40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM  Mengstaaf voor professionals en doe-het-zelvers voor vloeibare en dunne materialen zoals verf, lak, waterige bekledingen; linksdraaiend	     	40880-000	FM 60 S	tot 5	60	400	10		500
		40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
		40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
		40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
		40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
		40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000
KR  Mengstaaf met hoge schuifkrachten, verhindert de vorming van klonters, ideaal voor tegellijmen, lijmen, zelf verlopende massa's zoals ook lijm en afdichtstoffen, kit, EP-mengingen; gemakkelijk te reinigen	      	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	13		800
		41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
		40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
		41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600
AR  Mengstaaf voor dikke bitumen bekledingen AR 90 ook geschikt voor kleine hoeveelheden harsmengsels	   	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	13		800
		40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
		40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DMR  Speciale roerstaaf voor het mengen van afdichtings- en voegmassa's in patronen	   	40148	DMR 40 S	5	45	500	10		800
DLX  De supersnelle mengstaaf; ideaal voor egalisiemortel, lijmen afdichtmassa's, dunbedmortel en 2-comp. afdichting en voor grotere hoeveelheden vloeibare materialen.	    	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13		800
		40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
		40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300



Mengwerking



vloeibaar



brij-achtig/verlopend



plastisch/zwaar

ANNSLUITSYSTEMEN VOOR MENGSTAVEN



6-kant voor boorkop



M-14 schroefdraad voor mengwerken



6-kant SW 13 voor Hexafix-systeem



De aansluiting past!


Of het nu gaat om boormachines, handmengers met M-14 aansluiting of de gepatenteerde HEXAFIX® koppeling - Collomix biedt u de juiste mengstaven.

ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

		Art. Nr.	Typ	Menghoe- veelheid in [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]	Min. grootte boorhouder [mm]	Aansluiting mengma- chine	min. Aandrijf- vermogen [W]
MK	↑								
Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, voor krachtige mengeigenschappen; roteert gemakkelijk in met zand of grind gevulde mengsels; voor zware en taaie materialen zoals beton, estrik, mortel, pleister, EP-mortel enz.		41700-000	MK 100 S	10 – 15	100	590	13		700
		40114-000	MK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40115-000	MK 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40116-000	MK 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41719-000	MK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41749-000	MK 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
		41759-000	MK 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK	↑								
Veelzijdig inzetbare mengstaaf met goede materiaalgeleiding; mengt van onder naar boven, met twee mengvleugels voor een lagere belasting van de machine; voor kleverige en licht gevulde materialen zoals afgewerkte mortel, pleister, estrik, plamuur enz.		41100-000	WK 70 S	bis 7	70	400	10		400
		41200-000	WK 90 S	5 – 10	90	400	10		700
		41207-000	WK 90 / 500 S	5 – 10	90	500	10		700
		41258-000	WK 100 S	10 – 15	100	590	13		800
		41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
		40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300
MM	↑								
Voor kleine hoeveelheden tegellijm, afgewerkte en voegmortel; ideaal voor de boormachine		41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10		500
MKN	↓								
Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, duwt van boven naar beneden, voor vloeibare en crème-achtige stoffen, ideaal voor gipspleister, verf, vezelhoudende materialen		40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
		40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
		40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
		41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
		41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
		41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Duo set mengstaven									
Set menggereedschappen voor Xo- en CX-DUO-machines		44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
		44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
		44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
		44085	MKD 140 HF-N	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
Roestvrij stalen uitvoering									


→ Mengwerking vloeibaar brij-achtig/verlopend plastisch/zwaar

MENGWERKING VAN DE MENGSTAAF




Van beneden naar boven

Het materiaal wordt van de bodem van de emmer naar boven getransporteerd; De mengstaaf werkt zich licht in het materiaal. Ideaal voor alle droge, zware zand- en grind-gevulde materialen, zoals beton, dekvloer, mortel, pleister, enz.



Parallele mengwerking



Hier vindt een werveling van het materiaal plaats; geringe luchtinsluiting in het materiaal en in de regel hogere schuifkrachten verhinderen de vorming van klonters. Ideaal voor tegellijm, blokkenlijm, egalisatiemortel epoxy voegmortel, vloeibaar zandcement enz.



Van boven naar beneden

Het materiaal wordt van boven naar beneden getransporteerd; voorkomt spatten en zorgt voor tijdsbesparende menging van laag viskeuze massa's. Ideaal voor egalisatiemortel, dunbedmortel, 2-comp. afdichting, verfen en coatings, enz.

Snel geïnformeerd met de MIXAGON:

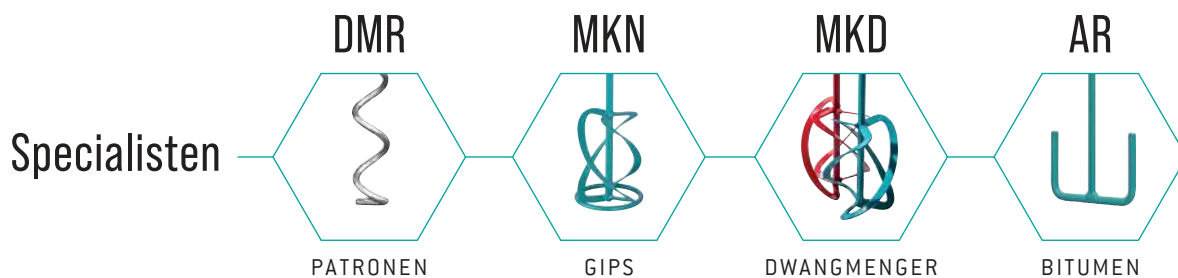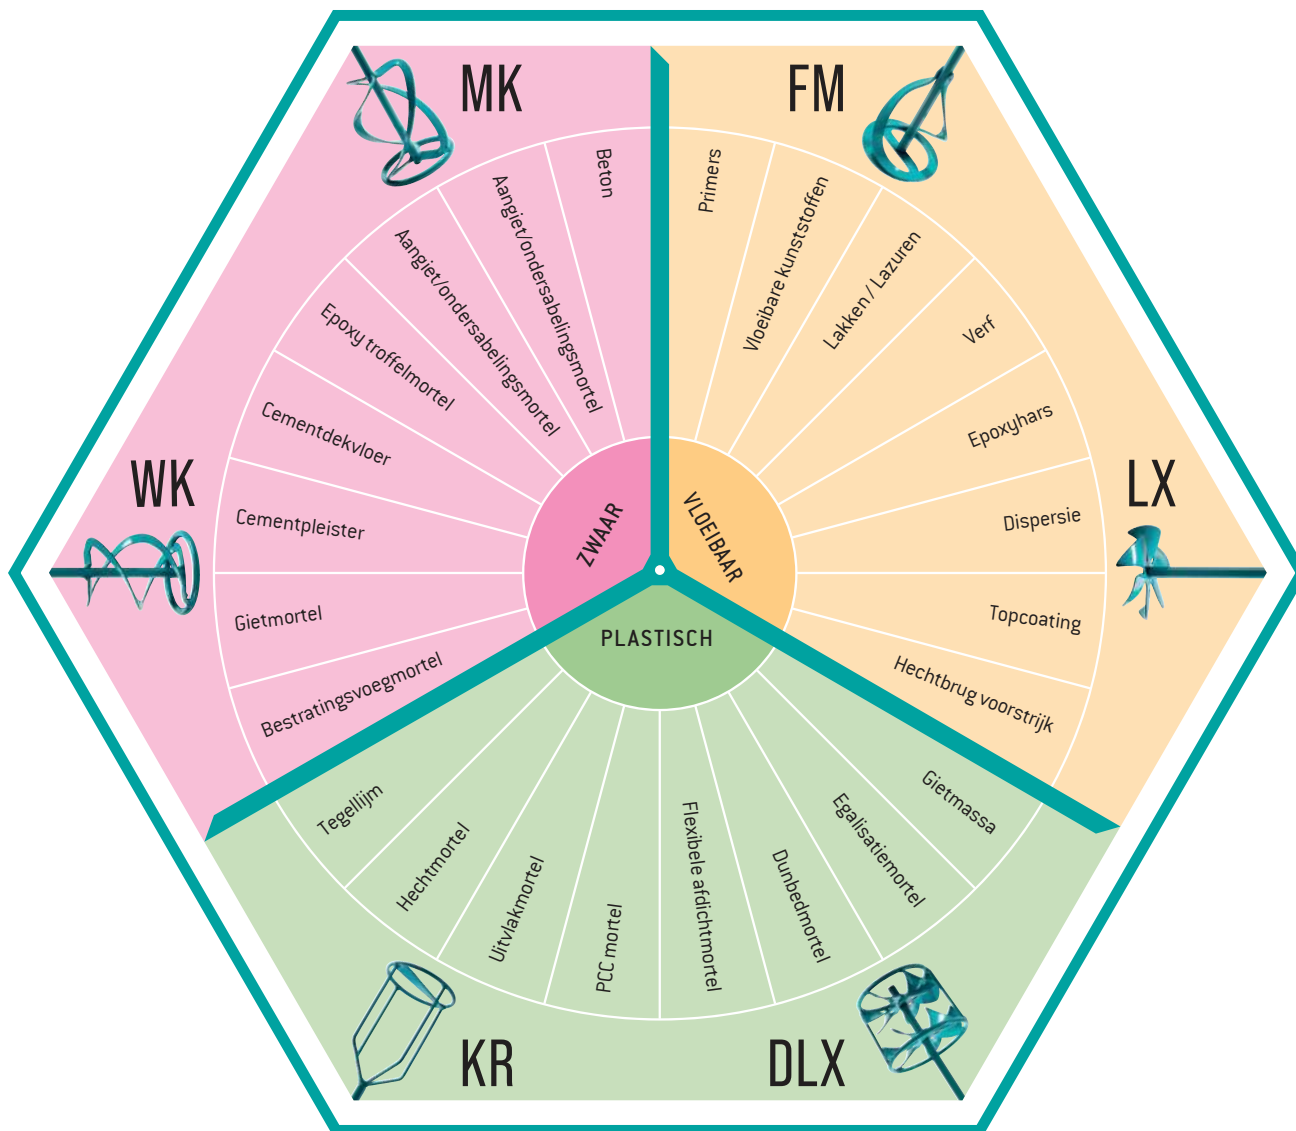

MATCH YOUR MIX

Elke Collomix mengstaaf is ontworpen voor specifieke materialen. Met onze Mix Atlas vindt u gemakkelijk de juiste menging. Scan de QR-code om te beginnen.



MIX ATLAS



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. +49 (0)8458 32 98 0 | info@collomix.de | www.collomix.com

